


EASY-LIFT UND EASY-LIFT WINDOW VAKUUMHEBEGERÄTE FÜR EFFIZIENTES ARBEITEN IN DER FENSTERHERSTELLUNG.

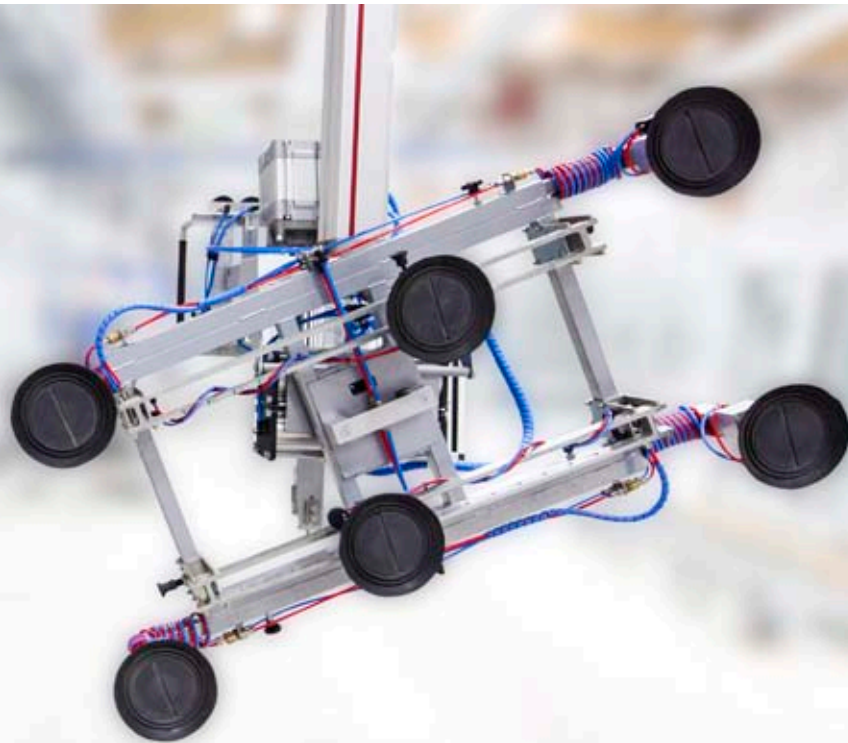

DARAUF KÖNNEN SIE VERTRAUEN:

- Deutsch-Schweizer Qualitätsstandards
- Hohe Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit
- Weltweites Service-Netzwerk
- Verschiedene Finanzierungsoptionen

Handfeste Vorteile

- Sicheres, leichtes und ergonomisches Arbeiten durch starre Lastführung des Handlinggeräts
- Exaktes Positionieren dank stufenlos regelbarer Hubgeschwindigkeit
- Vakuumerzeugung mittels kraftvoller Venturi-Düsen inkl. Selbsthaltesystem je Saugteller
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Verstellbare Saugteller
- Geringes Eigengewicht
- Minimaler Wartungsaufwand

EINFACH. SCHNELL. KOMFORTABEL.

Einsetzen von Isolierglaseinheiten in Fensterrahmen
mit Easy-Lift oder Easy-Lift WINDOW



TRANSPORTIEREN

Kraftvolle Venturi-Düsen saugen das Isolierglas äußerst schnell an und lösen sicher und aktiv mit eingblasener Druckluft.



POSITIONIEREN

Dank der starren Lastführung des Easy-Lift und Easy-Lift WINDOW geraten Handlinggerät und Isolierglas nicht in Schiefelage. Das angesaugte Glas bleibt immer in der gewünschten Position, kraftaufwendiges Ausrichten entfällt.



EINSETZEN

Der Bediener konzentriert sich auf das Wesentliche und positioniert das Isolierglas spielend leicht im Fensterrahmen.

Abnahme fertiger Fensterelemente mit Easy-Lift WINDOW

Because we care

EINSTELLUNG SAUGTELLER

Die äußeren vier Saugteller sind ausziehbar. Zusätzlich sind die mittigen Saugteller in X- und Y-Richtung verstellbar. Somit finden die Saugteller immer den richtigen Platz zwischen Sprossen und Kämpfern.



NEIGEWINKEL

Der Neigewinkel des Saugrahmens passt sich über einen Pneumatikzylinder dem Neigewinkel des Montagebandes an. Zeitaufwendiges Herantasten des Bedieners an das Fenster entfällt.



FEDERGELAGERTE SAUGTELLER

Auch bei Fensterrahmen, bestehend aus Flügel- und festen Elementen, spielt der Easy-Lift WINDOW seine Trümpfe voll aus. Jeder Saugteller ist federgelagert montiert, damit auch Fenster mit Versatz im Bereich Glas und Rahmen problemlos angesaugt und transportiert werden.



ROLLADENKÄSTEN

Für den Easy-Lift WINDOW sind vormontierte Rollladenkästen kein Hindernis. Das angesaugte Fensterelement bleibt immer im gleichen Abstand zur Hubeinheit, mit dem Vorteil, dass das Element nicht kippt und der Rollladenkasten nicht beschädigt wird.




ABNAHME

Die starr geführte Hubeinheit des Easy-Lift WINDOW erleichtert das Abnehmen fertiger Fenster grundlegend. Die Position der angesaugten Last bleibt nach dem Abheben unverändert. Und dies unabhängig davon, ob die Last mittig oder außermittig angesaugt wird.



DREHEN

Auf Wunsch übernimmt die integrierte Drehfunktion das Drehen des Isolierglases oder des fertigen Fensterelements um 90°.

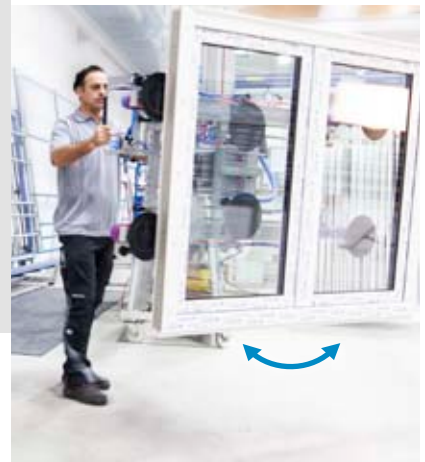

DAS KOMPLETTE HANDLINGSYSTEM LEICHTÜBERKRANUNG MIT EASY-LIFT UND EASY-LIFT WINDOW

Mit Easy-Lift oder Easy-Lift WINDOW erhalten Sie eine individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Leichtüberkranung. Sie überzeugt durch einen großen Verfahrbereich, eine leichtgängige Fahrweise sowie unterschiedliche Aufhängungsmöglichkeiten, z.B. an bauseitige Hallendeckenbinder, Hallenstützen, Auslegerkonstruktion aus separaten Stützen etc. Alternativ bieten wir Ihnen einen Schwenkkran mit bis zu 6 m Auslegerlänge an. Eben eine perfekte Komplettlösung im Handling.



TECHNISCHE DATEN	EASY-LIFT	EASY-LIFT WINDOW
Tragkraft	150 / 250 / 350 / 500 kg	150 / 250 / 350 kg
Hub	Pneumatisch mit geführtem Hubteleskop	
Lift horizontal drehen	Manuell 0 – 360°	
Vakuumerzeugung	Venturidüse mit Selbsthaltesystem	
Druckluftversorgung	6 bar 3/4"	
Druckluftanschluß	Kupplungsdose 1/2" / 1/4"	
Warneinrichtung	Akustisch	
Standardfarbe	Weißaluminium RAL 9006	

