

EASY-LIFT

ERGONOMISCHES, UNIVERSELLES HANDLINGGERÄT



DARAUF KÖNNEN SIE VERTRAUEN:

- Deutsch-Schweizer Qualitätsstandards
- Hohe Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit
- Weltweites Service-Netzwerk
- Verschiedene Finanzierungsoptionen

Handfeste Vorteile

- Sicheres und leichtes Transportieren von Glas und anderen Platten
- Ergonomisches Arbeiten durch starre Lastführung des Handlinggeräts
- Exaktes Positionieren dank stufenlos regelbarer Hubgeschwindigkeit
- Vakuumerzeugung mittels kraftvoller Venturi-Düsen inkl. Selbsthaltesystem je Saugteller
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Verstellbare Saugteller
- Geringes Eigengewicht
- Minimaler Wartungsaufwand

DREHEN. KIPPEN. NEIGEN. WENDEN.

Mit mehr als 2.000 verkauften Exemplaren ist der **Easy-Lift** der Bestseller unter den Bystronic glass Handlinggeräten. Seit fast 20 Jahren überzeugt er mit seiner starren Lastführung und seinem geringen Eigengewicht.

TYP EDK




Anwendung: z.B. horizontales und vertikales Handling an einer Isolierglasversiegelung

Last drehen: pneumatisch 0 – 90°


Last kippen: pneumatisch 0 – 90°

Je nach Typ kann der **Easy-Lift** die angesaugte Last drehen, kippen, neigen oder wenden.


DREHEN




KIPPEN




NEIGEN



WENDEN (EWK)



WENDEN (EWN)



VIELFÄLTIGE TYPENAUSWAHL.

Wählen Sie aus einer reichhaltigen Typenauswahl den passenden **Easy-Lift** für Ihre individuelle Anwendung. Lassen Sie sich von den universellen Möglichkeiten des **Easy-Lift** begeistern.

TYP EK



Anwendung: Handling an horizontalen Glasbearbeitungsanlagen, z.B. ESG-Vorspann-Ofen
Last kippen: pneumatisch 0 – 90°

TYP EDN




Anwendung: z.B. Handling an einer Isolierglasversiegelung
Last drehen: pneumatisch 0 – 90°
Last neigen: pneumatisch 0 – 82°

TYP EWN



Anwendung: Handling von beschichteten Glasscheiben an horizontalen Bearbeitungslinien, z.B. Siebdruckanlagen
Tragkraft: 150 / 250 kg
Last wenden: pneumatisch 0 – 96°

TYP EWK

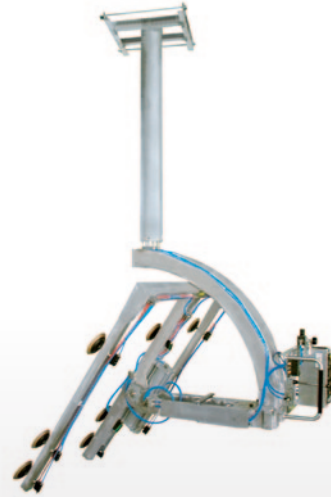

Anwendung: z.B. Wenden von Scheiben oder Fensterelementen
Tragkraft: 150 / 250 kg
Last wenden: pneumatisch 0 – 180°

DIE KOMPLETTE HANDLINGLÖSUNG EASY-LIFT IM PASSENDEN KRANSYSTEM

Mit dem **Easy-Lift** erhalten Sie eine individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Leichtüber-
kranung. Sie überzeugt durch einen großen Verfahrbereich, eine leichtgängige Fahrweise
sowie unterschiedliche Aufhängungsmöglichkeiten, z.B. an bauseitige Hallendeckenbinder,
Hallenstützen, Auslegerkonstruktion aus separaten Stützen etc. Alternativ bieten wir Ihnen
einen Schwenkkran mit bis zu 6 m Auslegerlänge an.
Eben eine perfekte Komplettlösung im Handling.



TECHNISCHE DATEN	EASY-LIFT
Tragkraft	150 / 250 / 350 / 500 kg
Hub	Pneumatisch mit geführtem Hubteleskop
Lift horizontal drehen	Manuell 0 – 360°
Vakuumerzeugung	Venturidüsen mit Selbsthaltesystem
Druckluftversorgung	6 bar 3/4"
Druckluftanschluss	Kupplungsdose 1/2" / 1/4"
Warneinrichtung	Akustisch

